

INFORMATIVA TECNICA

KIT OTK031023


Scopo: evitare errori nella procedura di montaggio del tenditore superiore pretensionato. (FOTO A)



Durante la procedura di rimontaggio seguire attentamente tutte le fasi fino ad arrivare al montaggio del tenditore superiore che deve essere montato **senza essere sbloccato.**

Solo successivamente dopo aver eseguito il montaggio delle altre parti, bisognerà tramite la finestra del coperchio anteriore degli ingranaggi albero a camme utilizzando un cacciavite adeguato si potrà far pressione sulla guida tenditrice nel punto indicato nella (foto B) in modo da sbloccare il tenditore.

Verificate attentamente che il tenditore sia stato correttamente attivato e che la catena sia tesa.

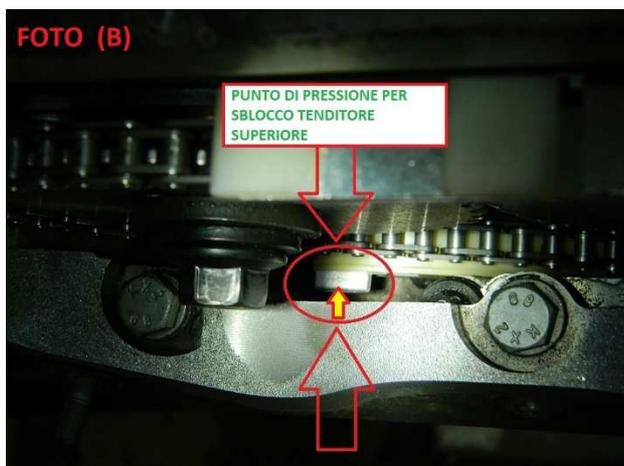

ATTENZIONE: in caso di azionamento accidentale del tenditore idraulico è obbligatorio sostituirlo con uno nuovo, non è possibile riportare il pistone nella posizione iniziale, poiché questo verrebbe irreparabilmente danneggiato.